


ZERO TOP : errore " 0 " sicuro, rapido e facile



PORTA UTENSILE :

**TIPO WELDON
PORTA PINZA ER**

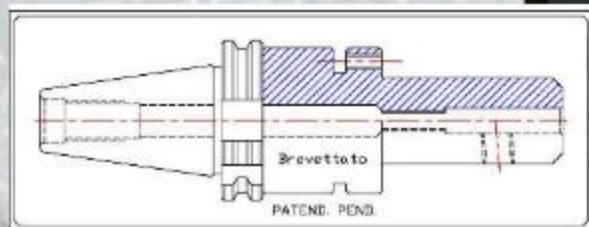

ATTACCO :

**ISO ... DIN 69871
MAS 403 BT ...
HSK ...
CILINDRICO
CONO MORSE**



ZERO TOP

"0,002" mm

Massima concentricità possibile, semplice e rapida

Precisione Micrometrica

Tolleranze ristrette in Alesatura e Foratura

Per fresature di qualità superiore

Maggiore durata dell'utensile

NEW



[e_mail:info@meccanicarnes.com](mailto:info@meccanicarnes.com)

www.meccanicarnes.com

TEL. +39 0 522 370945

FAX. +39 0 522 374886

